

Aktywne przejście dla pieszych D6



- Panel solarny 60W
- Pulsatory Ø210 mm
- Sensoryczny czujnik ruchu
- Akumulator żelowy 20Ah
- Fundament betonowy

Specyfikacja techniczna

1. Pulsatory

- Ø210 mm
- diody LED o średnicy 5mm
- min. 5800 mcd
- kąt rozsyłu strumienia świetlnego 30 stopni

2. Panel solarny


- 60W
- monokrystaliczny

3. Akumulator żelowy

- 20Ah
- przeznaczona do instalacji hybrydowych

4. Fundament betonowy

- 300x300x1000mm

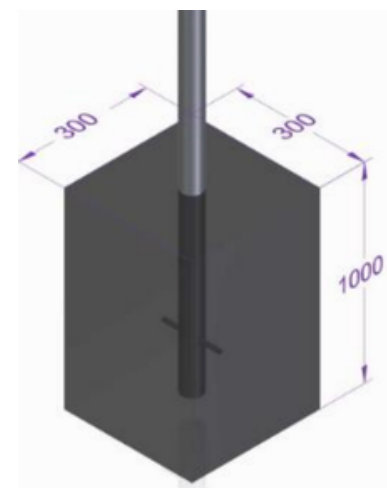

Specyfikacja techniczna

1. Konstrukcja

- podkład znaku wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm
- podkład aktywnego panelu wykonany z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm
- obudowa zamknięta (skrzynkowa)
- lico wykonane z folii pryzmatycznej I generacji, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe
- wymiar panelu świetlnego: 800x400mm

2. Czujnik ruchu

- funkcjonuje w oparciu o detekcję dynamiczną
- po przekroczeniu zaprogramowanego progu czułości sygnał sterujący uruchamia moduł elektroniczny